




COLONNA DI GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR WITHOUT CENTERING COLLAR
 FÜHRUNGSSÄULE OHNE ZENTRIERBUND

ECO-1H

Acciaio: Da cementazione
Steel: Case hardened
Stahl: Einsatzhärtung

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62

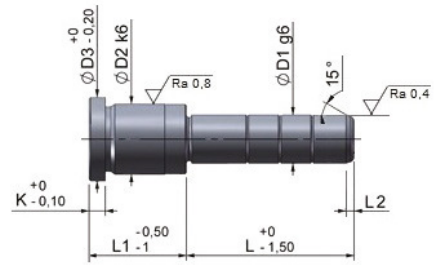

D1	D2	D3	K	L2	L1	L																												
						20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	125	135	155	165	175	195	215	235			
14/15	20	25	6	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/20	26	31	6	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/24	30	35	6	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Esempio di ordinativo: D1xL1xL **Order example:** D1xL1xL **Bestellbeispiel:** D1xL1xL


COLONNA DI GUIDA A DUE DIAMETRI
GUIDE PILLAR WITHOUT CENTERING COLLAR
FÜHRUNGSSÄULE OHNE ZENTRIERBUND

ECO-1H



Acciaio: Da cementazione
Steel: Case hardened
Stahl: Einsatzhärtung

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62

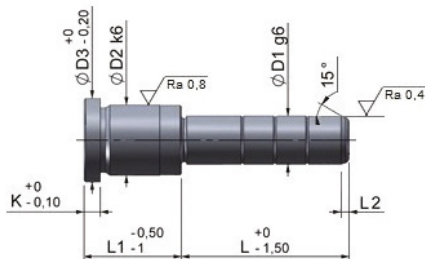

D1 D2 D3 K L2 L1						L																														
						20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	125	135	155	165	175	195	215	235					
30/32	42	47	6	7	27					-				-							-															
					36						-				-						-					-										
					46					-				-							-					-										
					56						-				-						-					-	-									
					66						-				-						-					-										
					76						-				-						-					-										
					86						-				-						-					-										
					96						-				-						-					-										
					116						-				-						-					-										
					136						-				-						-					-										
					156						-				-						-					-										
40/42	54	60	10	8	56										-						-					-										
					66										-							-					-									
					76										-							-					-									
					86										-							-					-									
					96										-							-					-									
					116										-							-					-									
					136										-							-					-									
					156										-							-					-									
					196										-							-					-									

Esempio di ordinativo: D1xL1xL **Order example:** D1xL1xL **Bestellbeispiel:** D1xL1xL